



# ENTRY MODEL

低価格シリーズ

## DBR7060 BENT OVER ROW


### マルチアングルグリップシステム

ワイド・ナロー・オーバーハンド・ニュートラルなど多彩なグリップに対応。背中の各筋群を幅広く刺激し、広がりと厚みの両方を効果的に鍛えます。



### 6段階調整式アームレスト

さまざまな身長に対応し、人間工学に基づいた最適なポジション設定を実現。安定したフォームを維持しながら、効率的な力の伝達をサポートします。

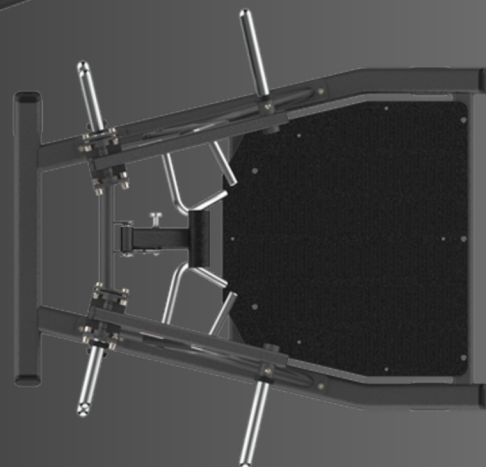

### 競技志向のダイレクトな 負荷フィードバック

最適化された支点構造により、ダイレクトなテンション感を実現。高重量フリーウェイトのベントオーバーロウに近い感覚を再現しながら、関節への負担にも配慮しています。



### 高い安定性と耐久性を実現したフレーム構造

高強度スチールフレームと優れた製造品質により、高頻度・高負荷環境下でも優れた安定性と耐久性を発揮します。

# ENTRY MODEL


低価格シリーズ

DBR7060

BENT OVER ROW



## ISO BENT OVER ROW

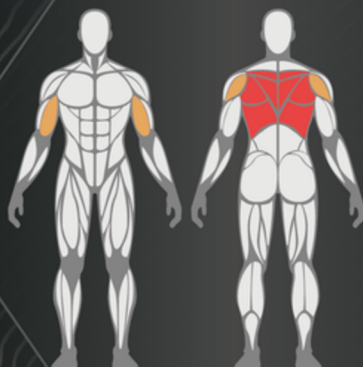

①  
START



②  
FINISH

Functional

Single Function

サイズ（長さ × 幅 × 高さ）

1755×1700×1640mm  
69"×67"×65"

本体重量

176Kg/388lbs

プレート未装着時の初期重量

片側 3kg/6.6lbs

最大積載重量

片側150kg/331lbs

ハンドル材質

ステンレススチール（ローレット加工）

ベアリングタイプ

ブーム回転部 球面ベアリング

メインフレーム材質

角パイプ：50×100×2.5mm

アーム部パイプ

角パイプ：50×70×3.0mm